



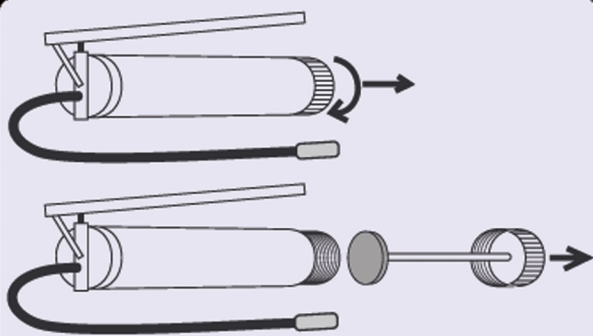


1. Irroita takaosa.

1. Skruva bort bakstycket.

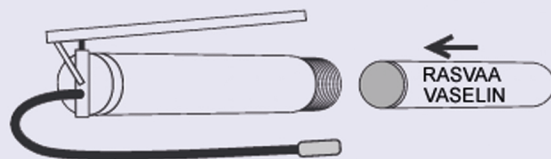


2. Avaa patruuna molemmista päistä. Aseta patruuna pohja edellä prässiin.

2. Öppna vaselinpatronen i bägge ändor. Placera patronen med bottenändan först i pressen.



3. Vedä ulos syöttötanko joka vapautuu painamalla takaosan lukkolevyä. Avaa ruuvia A.

3. Drag ut matarstången, som frigörs genom att trycka på bakstyckets spärplatta. Lossa på skruven A.

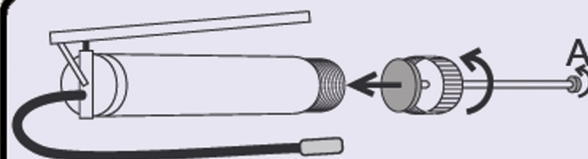

4. Ruuvaa kiinni takaosa ja kiristä ruuvia A. Luo patruunaan paine painamalla syöttötankoa. Jatka tangon painamista käytön aikana.

HUOM!

Käytön jälkeen vapauta paine painamalla lukkolevyä.

4. Skruva fast bakstycket och skruva åt skruven A. Tryck in matarstången för att öka trycket i patronen. Detta görs allt eftersom vaselinet förbrukas.

OBS!

Efter användning lätta på trycket genom att trycka på spärplattan.